



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Av. Mato Grosso, 66-NE
Centro, CEP 78.360-000
Fone: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

OFÍCIO nº 353/2020/GP **Campo Novo do Parecis - MT, 04 de Novembro de 2020**

Para: Excelentíssimo Senhor
Vereador Dionardo Mendes da Conceição
Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

Assunto: Planilha da Segunda Etapa do Paço Municipal

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar em anexo, planilhas de gastos da segunda etapa da reforma do Paço Municipal, para ser anexada no processo.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 04/11/2020 Hora: 14:54
Espécie: \$IDENTIFICACAO\$
Autoria: RAFAEL MACHADO

Assunto: OFÍCIO Nº 353/2020-GP PLANILHA DA SEGUNDA ETAPA DO
PAÇO MUNICIPAL

www.camponovodoparecis.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


REFORMA E AMPLIAÇÃO
PAÇO MUNICIPAL EUCLIDES
HORST - 2ª ETAPA

ITEM	REFERENCIA SINAPI 09/2020 NÃO	SERVIÇO	UN	PREÇO REFERÊNCIA		
				QUANT.	PREÇO UN.	VALOR
1		FACHADA DE VIDRO, JANELAS E DIVISÓRIA DE VIDROS				
1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,91	R\$ 29,62	R\$ 56,46
1.2	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	25,42	R\$ 61,69	R\$ 1.567,91
1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,93	R\$ 11,43	R\$ 765,00
1.4	COMP. 96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,91	R\$ 460,22	R\$ 877,27
1.5	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	1,41	R\$ 501,69	R\$ 708,69
1.6	COMP. 92580	BRISA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,00	R\$ 550,00	R\$ 19.250,00
1.7	COMP. PREFEITURA	FACHADA DE VIDRO LAMINADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	200,00	R\$ 801,96	R\$ 160.392,00
1.8	COMP. PREFEITURA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA	M	40,36	R\$ 63,00	R\$ 2.542,68
1.9	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_12/2019	M2	34,00	R\$ 369,90	R\$ 12.576,60
1.10	COMP. PREFEITURA	PORTA DE ABRIR 0,80X2,10M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	R\$ 743,31	R\$ 17.096,13
1.11	COMP. PREFEITURA	DIVISÓRIAS DE VIDRO INCOLOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	350,00	R\$ 275,00	R\$ 96.250,00
TOTAL:						R\$ 312.082,74
2		MATERIAL DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) PARA A FACHADA				
2.1	COMP. AMM	ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ACM (AMARELO)	M2	73,92	R\$ 275,00	R\$ 20.328,00
2.2	COMP. AMM	ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ACM (AZUL)	M2	16,38	R\$ 275,00	R\$ 4.504,50
TOTAL:						R\$ 24.832,50
3		PINTURA DO PREDIO				
3.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	859,14	R\$ 1,43	R\$ 1.228,57
3.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	581,36	R\$ 1,89	R\$ 1.098,78
3.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	277,78	R\$ 1,65	R\$ 458,33
3.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	581,36	R\$ 9,33	R\$ 5.424,13
3.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	277,78	R\$ 11,78	R\$ 3.272,20
TOTAL:						R\$ 11.482,01
3		ELÉTRICA				
3.1	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	R\$ 19,69	R\$ 1.969,00
3.2	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R\$ 29,17	R\$ 875,10
3.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	R\$ 17,45	R\$ 296,65
3.4	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	R\$ 21,71	R\$ 303,94
3.5	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	110,00	R\$ 32,15	R\$ 3.536,50
3.6	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	780,00	R\$ 2,81	R\$ 2.191,80
3.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00	R\$ 2,89	R\$ 2.167,50
3.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,00	R\$ 4,66	R\$ 1.747,50
3.9	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R\$ 7,53	R\$ 1.129,50
3.10	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	R\$ 4,61	R\$ 3.688,00
3.11	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 475,25	R\$ 1.901,00
3.12	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	R\$ 55,65	R\$ 3.060,75
TOTAL:						R\$ 22.867,24
4		GARAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA EM ANEXO AO PREDIO				
4.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	9,01	R\$ 27,64	R\$ 248,98
4.2	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,52	R\$ 71,43	R\$ 822,87
4.3	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	2,25	R\$ 131,08	R\$ 294,93
4.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,17	R\$ 11,43	R\$ 1.076,34
4.5	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO= 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M. ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	91,00	R\$ 13,96	R\$ 1.270,36
4.6	COMP. 96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	9,01	R\$ 460,22	R\$ 4.145,66
4.7	COMP. PREFEITURA	ESTRUTURA METÁLICA PARA RECEBER TELHAS GALVANIZADAS	M2	91,00	R\$ 100,00	R\$ 9.100,00
4.8	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM. ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	105,00	R\$ 49,34	R\$ 5.180,70
TOTAL:						R\$ 22.139,85
VALOR TOTAL						R\$ 393.404,33

Rafael Machado
RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal
CPF: 929.162.016

Girlei Augusto Paz Bolzan
Girlei Augusto Paz Bolzan
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 128/2018

Andre dos Santos Souza
Andre dos Santos Souza
Coord. de Execução de Obras
PORTARIA Nº 433/2018

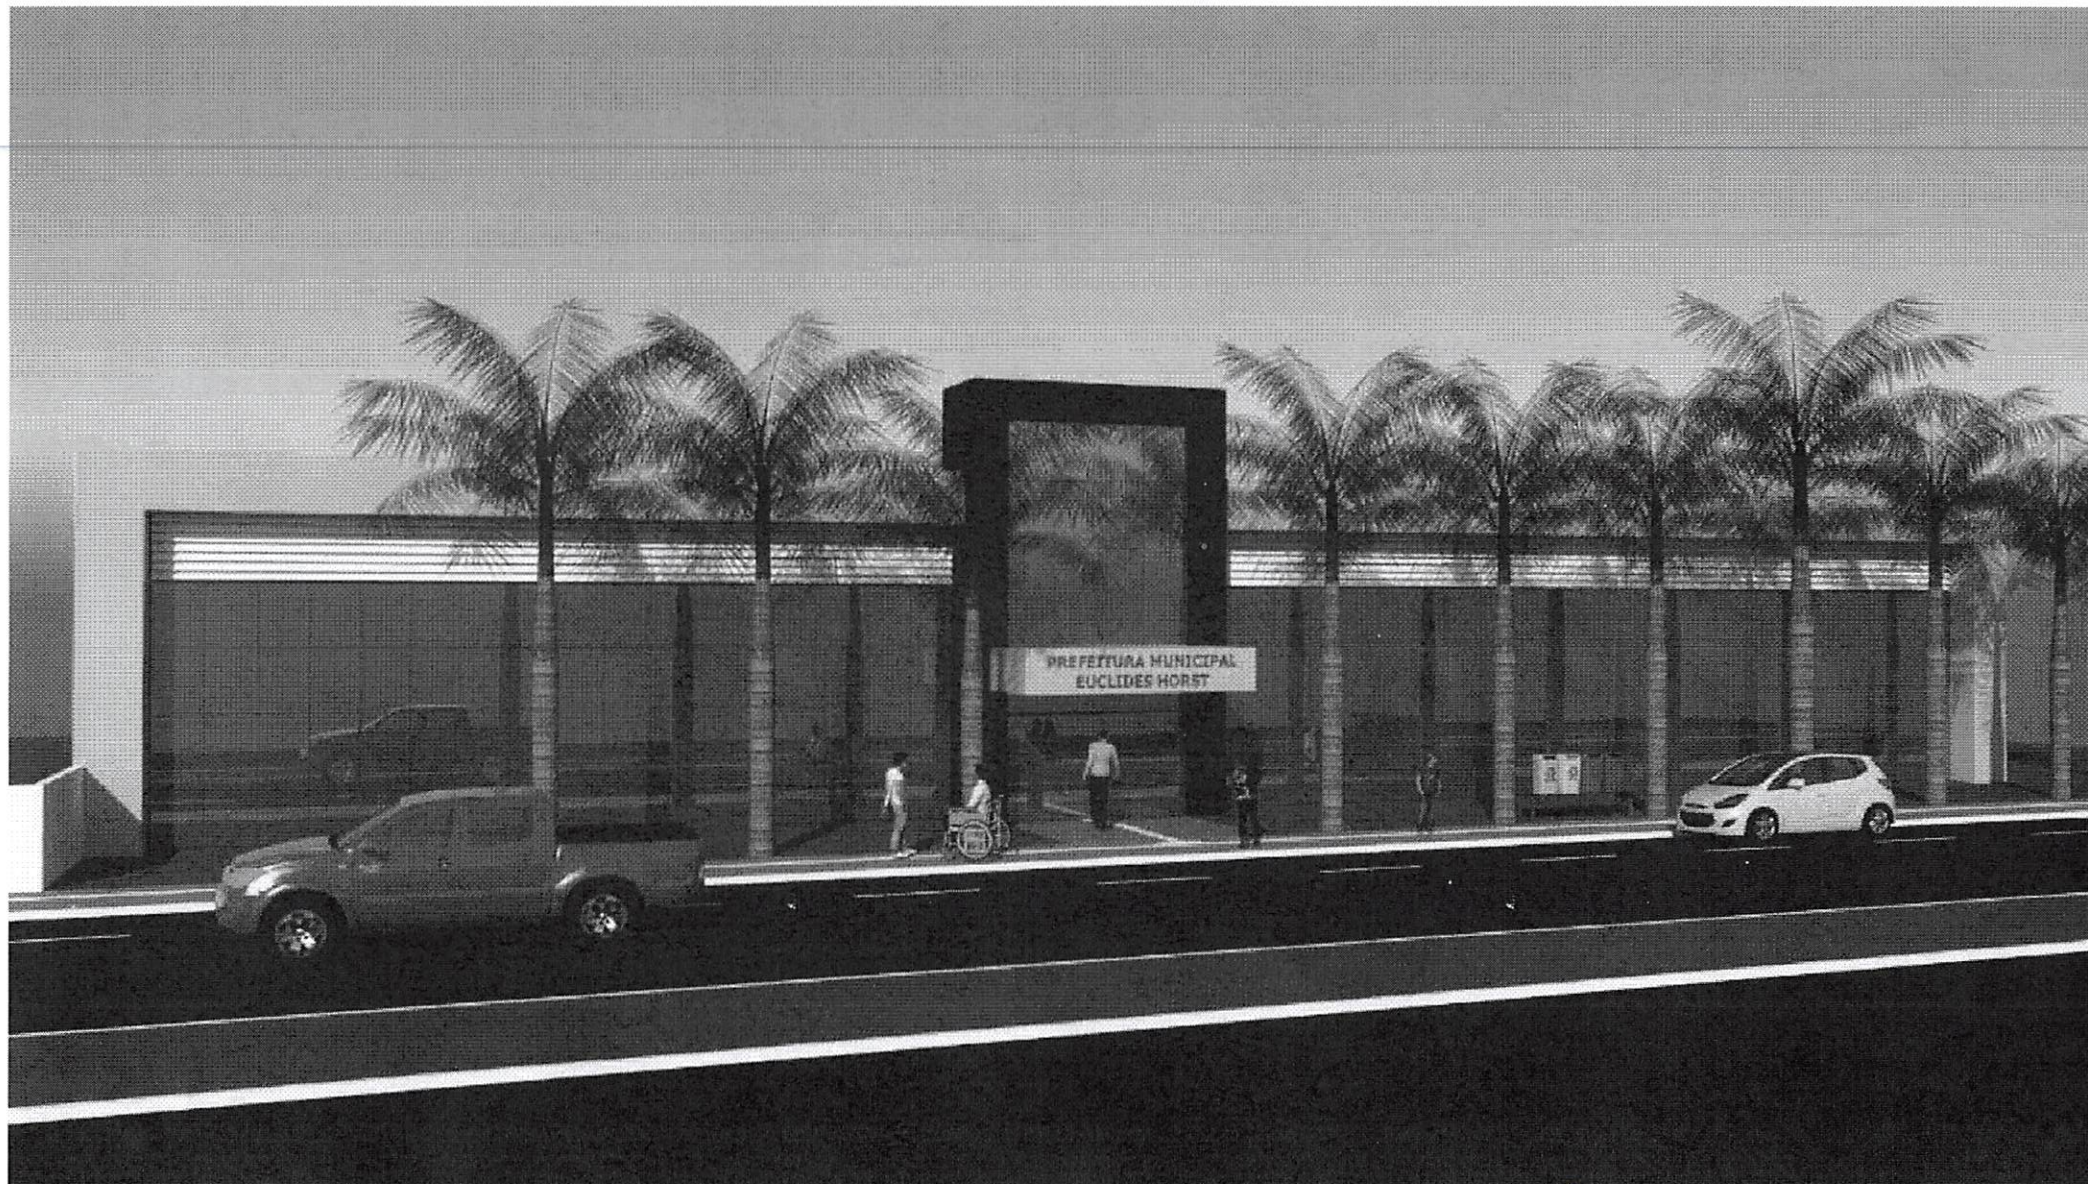

Rafael Machado
RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal
CPF: 929.162.010-69

André S. Souza
CREA MT 037834