



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA



MENSAGEM LEGISLATIVA Nº 50, DE 09 DE JUNHO DE 2022.

Excelentíssimo Senhor

WILLIAN FREITAS RODRIGUES

M. D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis

Dirijo-me a Vossas Excelências, respeitosamente, na figura de Chefe do Poder do Executivo e pelos poderes me conferidos pela Lei Orgânica do Município, para encaminhar o Projeto de Lei nº. 40/2022, que conta com a seguinte ementa:

Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Convênio/Cooperação, bem como posterior Termo de Cessão de uso de bem imóvel, com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública que ampara a Polícia Judiciária Civil, e dá outras providências, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Referido projeto de lei objetiva a realização de Termo de Cooperação / Convenio entre o município e o Estado de Mato grosso, a fim de que seja construído um imóvel que será a sede da Delegacia da Policia civil Judiciária, por meio de cessão de uso de bem imóvel integrante do patrimônio do Município para outros entes da federação encontra respaldo no entendimento do Tribunal de Contas deste Estado, o qual, analogicamente, permite a cessão de uso de bens entre os entes da federação. (Resolução de Consulta nº 28/2009 - Processo nº 55891/2009 - TCE/MT)

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 09/06/2022 Hora: 15:33

Espécie: \$IDENTIFICACAO\$

Autoria: PODER EXECUTIVO

78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3332-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Assunto: PROJETO DE LEI Nº 40/2022 ASSUNTO: AUTORIZA O PODE
EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE CONVÊNIO/COOPERAÇÃO, BEM COMO
POSTERIOR TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL.....

em todas as suas páginas atendendo a MP 2200-2/2001

Yk7hY/Mdu9GyTnG5ePKIj2NsGI1r4SxW5o=

amento clicando aqui!

Recebido:

00296/2022



Conforme a resolução supra, é permitido que os entes da federação doem ou cedam bens entre si, desde que haja expressamente interesse público e social devidamente demonstrado. Além de haver interesse público, deverá ser precedido de termo de Cooperação/Convenio e com a obra pronto, o termo de cessão de uso, formalizado em processo administrativo, e autorizado por lei específica.

Pois bem, o interesse público resta cristalino nesta cessão de uso, uma vez que almeja auxiliar os trabalhos da Polícia Civil no âmbito do Município de Campo Novo do Parecis, concedendo um local centralizado, o que personifica a atuação na área de segurança pública, por meio da qual serão beneficiados os munícipes e população em geral.

Superado o ponto da finalidade pública, possuímos também o requisito de formalização por termo de Cooperação / Convenio, instruído em processo administrativo próprio. A pactuação de aludido termo será realizada logo após a aprovação desta lei.

Sendo assim, considerando o interesse publico cristalino demonstrado no presente Projeto de Lei, elaborado em conformidade com a legislação vigente, prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e a seus ilustres Pares a manifestação do meu singular apreço, encaminhando-lhes o presente Projeto de Lei para análise e, posterior, aprovação, em regime ESPECIAL de tramitação.


RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI Nº 40/2022

09 de junho de 2022.

Autoria: Poder Executivo Municipal

Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Convênio/Cooperação, bem como posterior Termo de Cessão de uso de bem imóvel, com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública que ampara a Polícia Judiciária Civil, e dá outras providências, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal faz saber que, a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a a firmar **TERMO DE CONVÊNIO/COOPERAÇÃO, com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública que ampara a Polícia Judiciária Civil.**

§ 1º O Objeto do Termo de Cooperação/Convenio é a construção de uma Delegacia, sede da Policia Civil Judiciária, conforme minuta vai em anexo e faz parte integrante da presente Lei.

§2º Após a conclusão da obra, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso do imóvel publico à Secretaria de Estado de Segurança Publica, por prazo a ser fixado no Termo de Cessão de uso.

Art. 2º Para dar cobertura às despesas decorrentes do presente Convênio fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 2.213.008,06 (dois milhões, duzentos e treze mil, oito reais e seis centavos), com a seguinte classificação orçamentária:

- 02. GOVERNO MUNICIPAL
- 005. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
- 06. SEGURANÇA PÚBLICA

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br



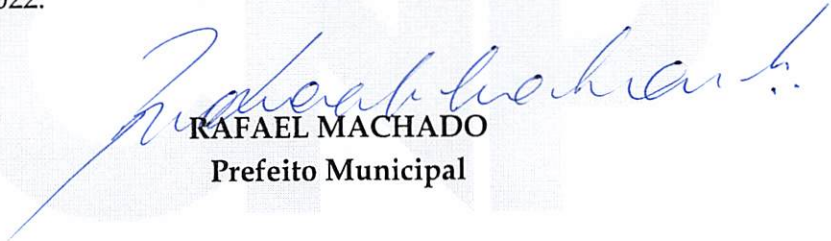
183. INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
0002. GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
10081. Construção e Estruturação da Sede da Polícia Civil Judiciária
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
25000000000 Recursos não Vinculados de Impostos – exercício anterior
R\$ 2.213.008,06

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes do *Superávit* Financeiro, de acordo com o Artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º. As alterações orçamentárias constantes desta Lei passam a integrar a Lei Municipal nº 2.228, de 13 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, a Lei Municipal nº 2.244, de 04 de novembro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 – LDO, e a Lei Municipal nº 2.276 de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022– LOA.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 09 dias do mês de junho de 2022.


RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Nome do Documento: Mensagem 50 Projeto de Lei 40 - Carla.pdf
Hash (SHA256): 0m2KBx/vpYk7hY/Mdu9GyTnG5ePKIj2NsGI1r4SxW5o=
Tamanho do Documento: 951071 bytes
Data de Recebimento do Documento: 09/06/2022 15:27:30
Status do Documento: Assinado
Link de Validação: <http://validador.assinepelainternet.com.br>
Código de Validação: 7753966



Signatário MARCIO ANTAO CANTERLE

Status da Assinatura:  VALIDO
Nome do Arquivo de Assinatura: API_32121_7604_1735182778943333.pdf.api
Data da Assinatura: 09/06/2022 15:28:31
Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
Propósito da Assinatura: Assinante
Local da Assinatura: AV LIONS INTERNACIONAL 171NE - Nossa Sra. Aparecida, Campo Novo do
Parecis - MT, 78360-000, Brazil
Geolocalização Aproximada: latitude=-13.6551716, longitude=-57.8821849
IP de Origem do Acesso: 45.7.12.249
Operadora do IP de Origem: 45-7-12-249.vstnetfiber.net.br

Informações do Signatário

CPF: 385.935.720-49
E-mail: semel.cnp.01@gmail.com
Telefone: (65)99955-8181
Validado por: Consulta na Receita Federal
Cadastro validado às: 08:55:46 do dia 09/06/2022

Carimbo do Tempo na Assinatura

Status:  VALIDO
Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50110
Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
N° de Série: 245514442
Data: 09/06/2022 15:28:31

Signatário RAFAEL MACHADO

Status da Assinatura:  VALIDO
Nome do Arquivo de Assinatura: API_32122_7604_1735182778943333.pdf.api
Data da Assinatura: 09/06/2022 15:43:09
Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
Propósito da Assinatura: Assinante
Local da Assinatura: AV LIONS INTERNACIONAL 171NE - Nossa Sra. Aparecida, Campo Novo do
Parecis - MT, 78360-000, Brazil
Geolocalização Aproximada: latitude=-13.6551716, longitude=-57.8821849
IP de Origem do Acesso: 177.203.218.178
Operadora do IP de Origem: 177.203.218.178

Informações do Signatário

CPF: 929.162.010-68
E-mail: gabinete@camponovodoparecis.mt.gov.br
Telefone: (65)99992-4396
Validade por: Consulta na Receita Federal
Cadastro validado às: 08:55:55 do dia 09/06/2022

Carimbo do Tempo na Assinatura

Status:  VALIDO
Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50111
Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
N° de Série: 238653718
Data: 09/06/2022 15:43:09



Governo do Estado de Mato Grosso
SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública

MINUTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº XXXX/2022

**TERMO DE COOPERAÇÃO QUE
CELEBRAM O**

**ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE
OUTRO LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS REPRESENTADO POR
SUA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS
FINS ESPECIFICAM.**

O ESTADO DE MATO GROSSO representado pela **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CNPJ nº 03.507.415/0028-64, com sede no Centro Político Administrativo, Bloco B, 2º andar, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pelo Secretário de Segurança Pública, o Sr. ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS, inscrito no RG nº 2.140.351/MG, e no CPF nº 529367166-91, residente e domiciliado à Rua Oriente Tenuta, nº 977, Bairro Consil, na cidade de Cuiabá/MT.

e de outro lado o **MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 24.772.287/0001-36, estabelecido na Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo **Prefeito RAFAEL MACHADO**, RG nº 5060425773 SSP/RS, CPF nº 929.162.010-68, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, bairro Jardim

Termo de Cooperação nº 0581/2021 1

Gerência de Cooperações

Coordenadoria de Convênios - fone: (65) 3613-5532



Governo do Estado de Mato Grosso
SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública

Alvorada, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, a presente Cooperação está sujeita às Normas da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações, Lei nº 4.320/64 de 17/03/1964 e alterações, Lei Municipal 2.494/2021 de 08/03/2021 e Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE 01/2017 de 09/05/2017 e alterações, cujos documentos estão instruídos no processonº SESP-PRO-XXXXXXX, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Cooperação tem por objeto a construção de uma Delegacia, sede da Polícia Civil Judiciária, no município de Campo Novo do Parecis – MT.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

A vigência da presente Cooperação será de **XXX anos**, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por acordo das partes mediante Termo Aditivo, desde que devidamente justificada e solicitada antes do término da vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

I – A COOPERANTE compromete-se a:

- a) Lotar o prédio com efetivo, para suprir as necessidades do funcionamento da Delegacia de Polícia civil do município de Campo Novo do Parecis;
- b) Equipar o prédio com mobiliários, equipamentos para o funcionamento;
- c) Zelar pelo bom funcionamento do prédio cedido pela Prefeitura de Campo Novo do Parecis;

II – A COOPERADA compromete-se a:

- a) Fornecer o anteprojeto da obra, indicando o layout aprovado pela PJC
- b) Fornecer os projetos arquitetônicos, complementares e planilha orçamentária;



Governo do Estado de Mato Grosso
SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública

- c) Construir o prédio com os requisitos necessários para implantação e funcionamento da Delegacia de Polícia civil do município de Campo Novo do Parecis;
- d) Elaborar o Termo de Cessão de uso do imóvel público à Secretaria de Estado de Segurança Pública, assim que a construção for finalizada

DA LEI NºXXX DE XX de Junho de 2022.

Art. 1º.

“Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Convênio/Cooperação, bem como posterior Termo de Cessão de uso de bem imóvel, com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública que ampara a Polícia Judiciária Civil, e dá outras providências, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

(...)

§2º “Após a conclusão da obra, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firma Termo de Cessão de Uso do Imóvel Público à Secretaria de Estado de Segurança Pública pelo prazo de XX anos, podendo ser prorrogado por igual período”

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para a execução das atividades previstas neste Termo de Cooperação, não haverá repasse de recursos entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DO PLANO DE TRABALHO

Para consecução do objeto deste Termo, os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado pela COOPERANTE, na forma deste instrumento, que, assinados pelos representantes legais, passam a fazer parte integrante deste Termo de Cooperação, independentemente de transcrição.



Governo do Estado de Mato Grosso
SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e acompanhamento do presente Termo de Cooperação serão efetuados pela **COOPERANTE**, por agente público responsável, com vinculação a área técnica do objeto pactuado, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com suas atribuições de fiscalização, acompanhamento, monitoramento e análise da prestação de contas do objeto pactuado;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA

O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado, a qualquer tempo, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições estabelecidas, pela superveniência de norma legal, que se torne materialmente inexecutável, imputando-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-lhes, igualmente os benefícios adquiridos no mesmo período;

CLÁUSULA OITAVA – SISTEMA SIGCON

A **COOPERADA** deverá alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênio – SIGCon, no endereço www.sefaz.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução da Cooperação, como as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e demais informações necessárias ao devido andamento da Cooperação;

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **COOPERADA** deverá gerar e enviar pelo SIGCon, os relatórios de Prestação de Contas da Cooperação celebrada, além do envio formal dos documentos físicos para conferência, como o relatório de conclusão do objeto (anexo VI) no prazo de até 30 dias após o término da vigência, conforme estabelece os Artigos 18 ao 23, da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2017.



Governo do Estado de Mato Grosso
SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

A **COOPERANTE** providenciará, como condição de eficácia, a publicação deste Termo, em extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12 da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

O Plano de Trabalho e a vigência somente poderão ser alterados mediante termo aditivo, com a devida justificativa, antes do término do período de vigência, sendo vedada a alteração do objeto;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos Partícipes, de acordo com as Cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo que der causa, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, nos termos acordados;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

O presente termo será rescindido nos seguintes casos:

- I – Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- II – Comprometimento de obrigações em desacordo com o Plano de Trabalho;
- III – Não cumprimento das obrigações assumidas, previamente estabelecidas;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto deste Termo de Cooperação será, obrigatoriamente, destacada a participação da **COOPERANTE**, observando o disposto no Parágrafo Primeiro do art. 37 da Constituição Federal.



Governo do Estado de Mato Grosso
SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá-MT, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir toda e qualquer dúvida sobre a execução da Cooperação. E por estarem justas e convenientes firmam a presente Cooperação em três vias de igual teor, para que surta efeitos Legais e Normativos.

Cuiabá-MT, de de 2022.

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS
Secretário de Segurança Pública

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil

RAFAEL MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WEYGHON MAGNUM ARRUDA VIEIRA

RNP: 1216465304

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 39735

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 37.465.432/0001-88

Rua: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

Número: S/N

Complemento:

Bairro: JARDIM PETRÓPOLIS

País: Brasil

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78.070-000

Contrato:

Celebrado em: 03/02/2022

Valor: R\$ 2.000.000,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AV. LEONS INTERNACIONAL	ALVORADA	S/N	NE	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	BRA	78.360-000	013°39'00.00" S 057°53'00.00" O
Data de Início: 03/02/2022		Previsão Término: 10/03/2022			Código:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO			CPF/CNPJ: 37.465.432/0001-88			
Finalidade: JUDICIAL								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações	Projeto Arquitetônico	de edificação	de alvenaria	653,8300	metro quadrado
	Projeto Arquitetônico	de acessibilidade de edificação	para fins diversos	653,8300	metro quadrado
Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias	Projeto de Instalações	de sistema de água potável		653,8300	metro quadrado
	Projeto de Instalações	de instalação de sistema de esgoto sanitário		653,8300	metro quadrado
	Projeto de Instalações	de sistema de redes de águas pluviais		653,8300	metro quadrado
Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada	Projeto	de estrutura de concreto armado		653,8300	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CNPJ: 047.665.101-86 - WYGHON MAGNUM ARRUDA VIEIRA
Local: 10/02/2022
37.465.432/0001-88 - POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Valor ART: R\$ 0,00

Registrado em 04/03/2022

Valor Pago: R\$ 0,00

Diretor

Assinatura estratégica

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220220036757

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Isento conforme Resolução 1.067/2015

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT		SINAPI: Jan/22	Não desonerado
ÁREA TOTAL À CONSTRUIR: 653,83 M²		DATA ELABORAÇÃO:	25/02/2022
		BDI:	24,89%
ITEM	DESCRIÇÃO	%	PREÇO DO ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,36%	R\$ 74.253,74
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,18%	R\$ 136.668,83
3	PREPARAÇÃO DO TERRENO	0,86%	R\$ 19.075,50
4	MOVIMENTO DE TERRA	1,14%	R\$ 25.273,02
5	INFRAESTRUTURA	6,88%	R\$ 152.290,89
6	SUPERESTRUTURA	11,99%	R\$ 265.285,48
7	VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	8,92%	R\$ 197.383,41
8	COBERTURA	14,88%	R\$ 329.288,11
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,13%	R\$ 2.943,31
10	PISOS	3,04%	R\$ 67.368,94
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	8,97%	R\$ 198.543,87
12	ESQUADRIAS	4,53%	R\$ 100.290,55
13	PINTURA	3,82%	R\$ 196.754,53
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,18%	R\$ 70.422,99
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E RADIOFÔNICA	1,06%	R\$ 23.411,45
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,23%	R\$ 115.717,92
17	URBANIZAÇÃO	9,59%	R\$ 212.162,89
18	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNCIO	0,19%	R\$ 4.291,66
19	LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS	0,98%	R\$ 21.580,99
TOTAL:			R\$ 2.213.008,06



ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

SINAPI: Jan/22
Data de Elaboração: 09/02/2022
BDI: 24,89%

Não desonerado

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	BDI %	PREÇO DO ITEM
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						74.253,74
		CANTEIRO						
1.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (2,30x6,00m)	M²	9,00	1.039,40	9.354,60	24,89%	R\$ 11.682,96
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (2,30x6,00m)	M²	9,00	834,96	7.514,64	24,89%	R\$ 9.385,03
1.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (2,30x6,00m)	M²	6,93	923,32	6.398,60	24,89%	R\$ 7.991,21
		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
1.4	COMPOSIÇÃO 01	UBICAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA	UND	1,00	2.861,85	2.861,85	24,89%	R\$ 3.574,16
1.5	COMPOSIÇÃO 02	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE CONCRETO	UND	1,00	2.500,00	2.500,00	24,89%	R\$ 3.122,25
		PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO						
1.7	COMPOSIÇÃO 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	1.583,78	1.583,78	24,89%	R\$ 1.977,98
1.8	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	296,00	98,79	29.241,84	24,89%	R\$ 36.520,13
2.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS						136.668,83
2.1	COMPOSIÇÃO 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	18,00	6.079,52	109.431,36	24,89%	R\$ 136.668,83
3.0		PREPARAÇÃO DO TERRENO						19.075,50
		LIMPEZA DO TERRENO						
3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	2.280,00	0,30	684,00	24,89%	R\$ 854,25
3.2	100989	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: TL) AF_07/2020	M3	228,00	4,66	1.062,48	24,89%	R\$ 1.326,93
3.3	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M³XKM	6.384,00	0,66	4.213,44	24,89%	R\$ 5.262,17
3.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M AF_10/2018	M	196,00	47,52	9.313,92	24,89%	R\$ 11.632,15
4.0		MOVIMENTO DE TERRA						25.273,02
		MOVIMENTO DE TERRA						
4.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.280,00	0,09	205,20	24,89%	R\$ 256,27
4.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	26,78	100,42	2.689,34	24,89%	R\$ 3.358,72
4.3	101217	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	684,00	17,80	12.175,20	24,89%	R\$ 15.205,61
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	684,00	1,12	766,08	24,89%	R\$ 956,76
4.5	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.280,00	1,93	4.400,40	24,89%	R\$ 5.495,66
5.0		INFRAESTRUTURA						152.280,89
		EXECUÇÃO - ESTACA ESCAVADA						
5.1	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	177,00	120,06	21.250,62	24,89%	R\$ 26.539,90
5.2	COMPOSIÇÃO 05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM	UND	1,00	3.042,77	3.042,77	24,89%	R\$ 3.800,12
		AÇO - ESTACAS						
5.3	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	436,84	14,93	6.521,88	24,89%	R\$ 8.145,28
5.4	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	KG	145,38	18,52	2.692,36	24,89%	R\$ 3.362,49
		INFRAESTRUTURA (BLOCOS, CINTAS E CORTINA) - FORMA						
5.5	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	42,48	172,54	7.329,49	24,89%	R\$ 9.153,80
5.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	335,56	63,18	21.200,68	24,89%	R\$ 26.477,53
		INFRAESTRUTURA (BLOCO, VIGA BALDRAME E CORTINA) - ARMADURAS						
5.7	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRIBOS. AF_09/2021	KG	387,57	12,86	4.984,17	24,89%	R\$ 6.224,73
5.8	96545	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	KG	911,98	18,54	16.908,03	24,89%	R\$ 21.116,44
		INFRAESTRUTURA - CONCRETO						
5.9	96550	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	40,00	670,00	27.500,00	24,89%	R\$ 34.551,04
5.10	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	9,47	173,57	1.643,57	24,89%	R\$ 2.052,65
		MOVIMENTO DE TERRA						
5.11	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	13,87	76,46	1.060,50	24,89%	R\$ 1.324,46
5.12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	326,92	23,86	7.800,19	24,89%	R\$ 9.741,66
6		SUPERESTRUTURA						265.285,48
		PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS - FORMAS						
6.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	232,00	20,00	4.640,00	24,89%	R\$ 5.812,04
6.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA RESPALDO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	125,84	63,18	7.950,25	24,89%	R\$ 9.929,07
6.3	92271	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MONTAGEM DE FÓRMA PARA LAJES TRELIÇADAS, COM ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM AF_09/2020	M2	653,83	83,05	54.300,58	24,89%	R\$ 67.815,99
		PILARES, VIGAS E ESCADAS - ARMADURAS						
6.4	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRIBOS. AF_09/2021	KG	407,31	12,86	5.238,03	24,89%	R\$ 6.541,70
6.5	92761	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2012	KG	326,96	17,17	5.613,82	24,89%	R\$ 7.011,10
6.6	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	651,55	15,64	10.190,27	24,89%	R\$ 12.726,63
		LAJE - ARMADURA						
6.7		FORNECIMENTO DE LAJE TRELIÇADA, COM LAJOTA CERÂMICA H7, COM ESCORAMENTO METÁLICO	M²	653,83	93,71	61.268,22	24,89%	R\$ 76.517,88
6.8	91599	ARMADURA DO SISTEMA DE PAREDE DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019	KG	1.104,97	11,84	13.082,87	24,89%	R\$ 16.339,20
		SUPERESTRUTURA - CONCRETO						

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OSBA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARCIS-MT

 SINAPI: Jan/22
 Data de Elaboração: 09/02/2022
 BDI: 24,89%
 Não desonerado

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	BDI %	PREÇO DO ITEM
6.9	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCX=20 MPA, PARA LAJES PRÉ MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	32,69	615,48	20.120,98	24,89%	R\$ 25.129,07
6.10	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	15,94	733,44	11.691,03	24,89%	R\$ 14.600,93
7		VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS						
		VERGAS E CONTRAVERGAS						
7.1	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	51,80	89,75	4.649,05	24,89%	R\$ 5.806,20
7.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2017	M	17,60	77,70	1.367,52	24,89%	R\$ 1.707,90
7.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63,10	73,78	4.655,51	24,89%	R\$ 5.814,27
7.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2017	M	4,80	90,90	436,32	24,89%	R\$ 544,92
7.5	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,60	74,52	1.311,55	24,89%	R\$ 1.637,99
7.6	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	51,80	83,24	4.311,83	24,89%	R\$ 5.385,04
7.7	93200	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
7.7	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADACOM BISNAGA. AF_03/2016	M	419,45	2,50	1.048,62	24,89%	R\$ 1.309,62
7.8	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.440,56	78,25	112.723,66	24,89%	R\$ 140.780,58
7.9	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	125,10	83,95	10.502,14	24,89%	R\$ 13.116,12
		BLOCOS						
7.10	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	125,10	100,52	12.575,05	24,89%	R\$ 15.704,98
7.11	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0MM. AF_09/2021	KG	154,37	14,15	2.184,38	24,89%	R\$ 2.728,07
7.12	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCX 25 MPA, - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	M3	3,50	650,96	2.280,18	24,89%	R\$ 2.847,72
8		COBERTURA						
		ESTRUTURA METÁLICA						
8.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	653,83	56,43	36.895,62	24,89%	R\$ 46.078,94
8.2	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UND	1,00	891,50	891,50	24,89%	R\$ 1.113,39
8.3	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2016	UND	2,00	1.045,60	2.091,20	24,89%	R\$ 2.611,70
8.4	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2017	UND	9,00	1.284,68	11.562,12	24,89%	R\$ 14.439,93
8.5	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2018	UND	6,00	1.438,77	8.632,62	24,89%	R\$ 10.781,28
8.6	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2019	UND	10,00	1.621,15	16.211,50	24,89%	R\$ 20.246,54
8.7	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2020	UND	7,00	2.231,00	15.617,00	24,89%	R\$ 19.504,07
		TELHAS						
8.8	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	653,83	224,33	146.673,68	24,89%	R\$ 183.180,76
8.9	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	114,50	83,89	9.605,40	24,89%	R\$ 11.996,18
8.10	94451	CUMEIRA PARA TELHA ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	57,25	89,20	5.106,70	24,89%	R\$ 6.377,76
8.11	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	171,75	44,72	7.680,66	24,89%	R\$ 9.592,38
8.12	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,80	49,17	2.694,51	24,89%	R\$ 3.365,17
9		IMPERMEABILIZAÇÃO						
9.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. AF_06/2018	M2	66,95	35,20	2.356,72	24,89%	R\$ 2.943,31
10		PISOS						
		LASTRO E REGULARIZAÇÃO DE BASES						
10.1	AMM CIV 010	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA						
10.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA 5 CM AF_07/2016.	M2	653,83	5,29	3.458,78	24,89%	R\$ 4.319,65
		ACABAMENTOS - PISOS						
10.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014 (PERCA 10%)	M2	719,21	46,14	33.194,48	24,89%	R\$ 41.444,10
10.4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	3,75	137,62	516,07	24,89%	R\$ 644,52
10.5	101737	PISO TÁTIL DE BORRACHA DIRECIONAL OU ALERTA, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO	M2	2,40	92,42	221,80	24,89%	R\$ 277,01
11		REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS						
		ARGAMASSAS						
11.1	87529	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2021	M2	3.534,95	29,05	102.690,18	24,89%	R\$ 128.249,77
11.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.534,95	3,43	12.124,86	24,89%	R\$ 15.142,74
		ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS						

ORÇAMENTO ANALÍTICO								
OBRA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARCIS-MT								
SINAPI: Jan/22 Data de Elaboração: 09/02/2022 BDI: 24,89%								
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	BDI %	PREÇO DO ITEM
11.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE. AF. 06/2014	M2	189,69	52,65	9.987,17	24,89%	R\$ 12.472,98
11.5		PAINEL DE ACM PARA FACHADA COM LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO E BRASÃO DA POLÍCIA	M2	50,00	300,00	15.000,00	24,89%	R\$ 18.733,50
11.6	86889	TAMPÕES EM GRANITO (Bancos, balcões e bancadas)						
11.7	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,60M, PARA PIA DE COZINHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	1,00	711,59	711,59	24,89%	R\$ 888,70
11.8	102253	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50X0,60M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	11,00	340,66	3.747,26	24,89%	R\$ 4.679,95
11.9	88650	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E AF. 01/2021	M2	1,20	761,63	913,95	24,89%	R\$ 1.141,43
11.10	98689	RODAPÊS, SOLEIRAS, PEITORIS, CANTONEIRAS						
11.11	101965	RODAPÊS						
12		RODAPÊ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF. 06/2014	M	419,45	14,84	6.224,63	24,89%	R\$ 7.773,94
12.1	102162	SOLEIRAS	M	12,00	100,44	1.205,28	24,89%	R\$ 1.505,27
12.2	90842	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15CM, COMPRIMENTO ATÉ 2,0M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF. 11/2020	M	53,00	120,19	6.370,07	24,89%	R\$ 7.955,58
12.3	90843	ESQUADRIAS						
12.4	90844	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO						
12.5	100701	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, USO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,24	361,88	1.172,49	24,89%	R\$ 1.464,32
12.6	90842	ESQUADRIAS DE MADEIRA						
12.7	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UND	9,00	786,20	7.075,80	24,89%	R\$ 8.836,97
12.8	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2020	UND	26,00	827,24	21.508,24	24,89%	R\$ 26.861,64
12.9	100701	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	UND	2,00	900,81	1.801,62	24,89%	R\$ 2.250,04
13		ESQUADRIAS DE FERRO						
13.1	88494	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF. 12/2019	M2	7,56	659,83	4.988,31	24,89%	R\$ 6.229,90
13.2	88497	GRADE DE FERRO PARA CONTENÇÃO	M2	42,45	350,00	14.857,50	24,89%	R\$ 18.555,53
13.3	88484	PORTÃO DE CORRER EM METALON TUBO QUADRADO, INCLUSIVE FERRAGENS PARA CERCAMENTO EXTERNO, COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF: DET. DAE-PCDF)	M2	22,00	1.000,00	22.000,00	24,89%	R\$ 27.475,80
13.4	88485	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						
13.5	88488	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO USO INCOLOR, FECHADURA E FUXADOR, SEM ALIZAR AF. 12/2019	M²	14,70	469,33	6.899,15	24,89%	R\$ 8.616,35
13.6	88489	PINTURA						
13.7	88423	PREPARAÇÃO - EMASSAMENTO						
14		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	653,83	17,81	11.644,71	24,89%	R\$ 14.543,08
14.1	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	3.131,32	14,10	44.151,55	24,89%	R\$ 55.140,87
14.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	653,83	2,12	1.386,11	24,89%	R\$ 1.731,11
14.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	3.131,32	1,77	5.542,42	24,89%	R\$ 6.921,93
14.4	88488	PINTURA - PAREDES E TETOS						
14.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	653,83	14,13	9.238,61	24,89%	R\$ 11.538,10
14.6	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS INTERNO. AF. 06/2014	M2	3.131,32	12,54	39.266,70	24,89%	R\$ 49.040,18
14.7		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	3.131,32	14,79	46.312,16	24,89%	R\$ 57.839,26
14.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
14.9		ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS						
14.10		Arruela zamak 1.1/2"	UND	4,00	2,09	8,36	24,89%	R\$ 10,44
14.11		Arruela zamak 1/2"	UND	4,00	0,75	3,00	24,89%	R\$ 3,75
14.12		Bucha zamak 1.1/2"	UND	4,00	3,55	14,20	24,89%	R\$ 17,73
14.13		Bucha zamak 1/2"	UND	4,00	1,07	4,28	24,89%	R\$ 5,35
14.14		Caixa PVC 4x2"	UND	139,00	1,05	145,95	24,89%	R\$ 182,28
14.15		Caixa PVC 4x4	UND	1,00	2,23	2,23	24,89%	R\$ 2,79
14.16		Caixa alumínio 4"x2" 3X4"	UND	18,00	2,76	49,68	24,89%	R\$ 62,05
14.17		Curva 135° PVC rosca 1.1/2"	UND	2,00	10,55	21,10	24,89%	R\$ 26,35
14.18		Curva 90° PVC curta rosca 1/2"	UND	1,00	1,74	1,74	24,89%	R\$ 2,17
14.19		ACESSÓRIOS DE USO GERAL						
14.20		Parafuso fenda galvanizado cab. Peneira 4,2x32mm autoatarrachante	UND	7,00	0,44	3,08	24,89%	R\$ 3,85
14.21		CABO UNIPOLAR (COBRE)						
14.22		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 16MM² VERDE-AMARELO	M	80,10	16,90	1.353,89	24,89%	R\$ 1.690,62
14.23		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 35MM² AZUL CLARO	M	80,10	35,50	2.843,55	24,89%	R\$ 3.551,31
14.24		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 35MM² BRANCO	M	80,10	35,50	2.843,55	24,89%	R\$ 3.551,31
14.25		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 35MM² PRETO	M	80,10	36,50	2.923,65	24,89%	R\$ 3.651,35
14.26		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 35MM² VERDE AMARELO	M	3,05	36,50	111,32	24,89%	R\$ 139,03
14.27		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 35MM² VERMELHO	M	80,10	36,50	2.923,65	24,89%	R\$ 3.651,35
14.28		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 70MM² AZUL CLARO	M	8,05	75,00	603,75	24,89%	R\$ 754,02
14.29		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 70MM² BRANCO	M	8,05	75,00	603,75	24,89%	R\$ 754,02
14.30		Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax) 70MM² PRETO	M	83,05	75,00	6.228,75	24,89%	R\$ 7.779,09
14.31		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 1,5MM² VERMELHO	M	8,05	75,00	603,75	24,89%	R\$ 754,02
14.32		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 1,5MM² AMARELO	M	371,00	1,50	556,50	24,89%	R\$ 695,01
14.33		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 1,5MM² AZUL CLARO	M	238,58	1,50	357,87	24,89%	R\$ 446,94
14.34		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 1,5MM² BRANCO	M	169,10	1,55	262,10	24,89%	R\$ 327,34
14.35		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 1,5MM² PRETO	M	129,88	1,55	201,31	24,89%	R\$ 251,42
14.36		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 1,5MM² VERDE AMARELO	M	57,50	92,00	5.285,00	24,89%	R\$ 6.600,00
14.37		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 2,5MM² AZUL CLARO	M	668,30	1,55	1.035,86	24,89%	R\$ 1.293,69
14.38		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 2,5MM² BRANCO	M	492,62	2,50	1.231,55	24,89%	R\$ 1.538,08
14.39		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 2,5MM² PRETO	M	499,89	2,50	1.249,72	24,89%	R\$ 1.560,78
14.40		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 2,5MM² VERDE AMARELO	M	866,77	2,50	2.166,92	24,89%	R\$ 2.706,27

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARCIS-MT

SINAPI: Jan/22
Data de Elaboração: 09/02/2022
BDI: 24,89%

Não desonerado

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	BDI %	PREÇO DO ITEM
14.30		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 2,5MM² VERMELHO						
14.31		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 6,0MM² BRANCO	M	486,82	2,50	1.217,05	24,89%	R\$ 1.519,97
14.32		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 6,0MM² PRETO	M	11,68	5,75	67,18	24,89%	R\$ 83,88
14.33		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 6,0MM² AMARELO	M	8,08	5,75	46,46	24,89%	R\$ 58,02
14.34		Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom) 6,0MM² VERMELHO	M	19,75	5,75	113,56	24,89%	R\$ 141,83
		CAIXA DE PASSAGEM	M	19,75	5,75	113,56	24,89%	R\$ 141,83
14.35	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,60. AF. 12/2020	UND	4,00	500,09	2.000,36	24,89%	R\$ 2.498,25
		DISPOSITIVO ELÉTRICO						
14.36	91955	Interruptor paralelo - 1 tecla	UND	3,00	26,24	78,72	24,89%	R\$ 98,91
14.37	91961	Interruptor paralelo - 2 teclas	UND	1,00	43,58	43,58	24,89%	R\$ 54,43
14.38	91957	Interruptor paralelo+Interruptor Intermediário	UND	1,00	38,56	38,56	24,89%	R\$ 48,16
14.39	91953	Interruptor simples - 1 tecla	UND	29,00	21,22	615,38	24,89%	R\$ 768,55
14.40	91967	Interruptor simples - 3 teclas	UND	2,00	45,93	91,86	24,89%	R\$ 114,72
14.41		Placa c/ furo	UND	21,00	21,00	441,00	24,89%	R\$ 550,76
14.42		Placa p/ 1 função	UND	21,00	25,00	525,00	24,89%	R\$ 655,67
14.43		Placa p/ 2 funções	UND	79,00	19,20	1.516,80	24,89%	R\$ 1.894,33
14.44	92000	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	UND	1,00	22,43	22,43	24,89%	R\$ 28,01
14.45	92023	Interruptor 1 tecla simples o tomada hexagonal (NBR14136)	UND	18,00	37,58	676,44	24,89%	R\$ 844,81
14.46	91999	Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	UND	79,00	17,78	1.404,62	24,89%	R\$ 1.754,23
14.47	92019	Tomada hexagonal (NBR 14136) (4) 2P+T 10A	UND	1,00	67,36	67,36	24,89%	R\$ 84,13
14.48	91992	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	UND	21,00	32,54	683,34	24,89%	R\$ 853,42
		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO						
14.49	93653	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10A - 3KVA	UND	3,00	11,42	34,26	24,89%	R\$ 42,79
14.50	93660	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) 10A - 5KVA	UND	1,00	57,41	57,41	24,89%	R\$ 71,70
14.51	93662	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 20A-5KVA	UND	22,00	60,30	1.326,60	24,89%	R\$ 1.656,79
14.52	93664	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 32A-5KVA	UND	2,00	62,64	125,28	24,89%	R\$ 156,46
14.53		Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL 150A-22KVA	UND	1,00	149,76	299,52	24,89%	R\$ 374,07
14.54		Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 10A - 5KVA	UND	1,00	476,20	476,20	24,89%	R\$ 594,73
14.55	93653	Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL 150A-22KVA	UND	4,00	11,42	45,68	24,89%	R\$ 57,05
14.56	93655	Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 20A-5KVA	UND	10,00	12,86	128,60	24,89%	R\$ 160,61
14.57		Dispositivo de proteção contra surto 175V - 40KVA	UND	1,00	69,60	556,80	24,89%	R\$ 695,39
14.58	91981	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 25A	UND	1,00	37,11	37,11	24,89%	R\$ 46,35
		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL						
14.59	91857	Eletroduto leve 1"	M	39,40	12,77	503,13	24,89%	R\$ 628,36
14.60	91845	Eletroduto leve 3/4"	M	1.039,56	7,00	7.276,92	24,89%	R\$ 9.088,15
14.61	97668	Eletroduto pesado 2"	M	160,20	9,16	1.467,43	24,89%	R\$ 1.832,67
		ELETRODUTO PVC ROSCA						
14.62	93008	Eletroduto, vara 3,0m 1 1/2"	M	3,00	14,65	43,95	24,89%	R\$ 54,89
14.63	91870	Eletroduto, vara 3,0m 1/2"	M	3,00	9,22	27,66	24,89%	R\$ 34,54
		ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO MÉDIO						
14.64		Braçadeira galvan. tipo U 3"	UND	3,00	14,93	44,79	24,89%	R\$ 55,94
14.65		Eletroduto zincado, vara 3,0m 3"	UND	3,00	290,59	871,77	24,89%	R\$ 1.088,75
		LÂMPADAS LED						
14.66		LUMINÁRIA SOBREPOR LED 18W	UND	31,00	30,65	950,15	24,89%	R\$ 1.186,64
14.67		LUMINÁRIA SOBREPOR LED 24W	UND	19,00	64,25	1.220,75	24,89%	R\$ 1.524,59
14.68		LUMINÁRIA SOBREPOR LED 36W	UND	16,00	137,78	2.204,48	24,89%	R\$ 2.753,18
		MATERIAIS PARA ENTRADA SERVIÇO						
14.69		Alça pré-formada de distribuição para condutor bipolar de 6mm²	UND	1,00	6,99	6,99	24,89%	R\$ 8,73
14.70		Armação secundária aço laminado 1 haste de 150mm	UND	1,00	20,67	20,67	24,89%	R\$ 25,81
14.71		Bloco terminal para interligação de condutos 6/6mm²	UND	2,00	16,28	32,56	24,89%	R\$ 40,66
14.72		Bucha plástica s8	UND	12,00	0,14	1,68	24,89%	R\$ 2,10
14.73		Cabo cobre nu seção 6mm²	UND	2,20	13,53	29,76	24,89%	R\$ 37,17
14.74		Caixa inspeção de aterramento pvc	UND	1,00	8,39	8,39	24,89%	R\$ 10,48
14.75		Chumbador de aço 16mmx110mm com porca e arruela	UND	1,00	5,00	5,00	24,89%	R\$ 6,24
14.76		Conector tipo cunha para condutor de 6mm²	UND	5,00	27,25	136,25	24,89%	R\$ 170,16
14.77		Fixador plástico para fios e cabos	UND	5,00	7,92	39,60	24,89%	R\$ 49,46
14.78		Haste de aterramento galvanizada 2000mm	UND	1,00	56,45	56,45	24,89%	R\$ 70,50
14.79		Identificador de fase	UND	1,00	100,00	100,00	24,89%	R\$ 124,89
14.80		Isolador rolante 600V porcelana vidrada	UND	1,00	7,67	7,67	24,89%	R\$ 9,58
14.81		Parafuso de cabeça liso com fenda 3/16x1" com porca e arruela	UND	1,00	0,60	0,60	24,89%	R\$ 0,75
14.82		Parafuso de cabeça liso com fenda 3/16x3/8" com porca e arruela	UND	2,00	0,60	1,20	24,89%	R\$ 1,50
14.83		Parafuso de segurança lacra caixa	UND	1,00	0,60	0,60	24,89%	R\$ 0,75
14.84		Parafuso tipo fenda, cabeça plana escartada, bicromatizado 5,0x50mm para bucha s8	UND	12,00	1,00	12,00	24,89%	R\$ 14,99
14.85		Preense-cabo rosqueável para furo de 21mm	UND	1,00	10,00	10,00	24,89%	R\$ 12,49
14.86		Selo plástico segurança	UND	1,00	10,00	10,00	24,89%	R\$ 12,49
14.87		Caixa de medição de energia	UND	1,00	10,00	10,00	24,89%	R\$ 12,49
15		INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E RADIOFÔNICA						
15.1	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,60. AF. 12/2020	UND	1,00	500,09	500,09	24,89%	R\$ 624,56
15.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UND	1,00	195,55	195,55	24,89%	R\$ 244,22
15.3	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	30,00	11,42	342,60	24,89%	R\$ 427,87
15.4	91872	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	19,00	14,02	266,38	24,89%	R\$ 332,68
15.5	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	7,00	13,61	95,27	24,89%	R\$ 118,98
15.6	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UND	9,00	8,05	72,45	24,89%	R\$ 90,48
15.7	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UND	2,00	26,81	53,62	24,89%	R\$ 66,97
15.8	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	12,00	10,09	121,08	24,89%	R\$ 151,22
15.9	92868	CAIXA RETANGULAR 4X2" MÉDIA (1,30 DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UND	1,00	10,16	10,16	24,89%	R\$ 12,69

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

SINAPI: Jan/22
Data de Elaboração: 09/02/2022
BDI: 24,89%

Não desonerado

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	BDI %	PREÇO DO ITEM
15.10	92869	CAIXA RETANGULAR 4X2" BAIXA (0,30 DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2016	UND	20,00	7,86	157,20	24,89%	R\$ 196,33
15.11	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM AF 05 2015	M	19,00	5,29	100,51	24,89%	R\$ 125,53
15.12	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, DN 63 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	9,16	219,84	24,89%	R\$ 274,56
15.13	98302	PATCH PAINEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF11/2019	UND	2,00	718,21	1.436,42	24,89%	R\$ 1.793,94
15.14		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH COM 24 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps.SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3U 100BASE-TX E IEEE802.3AB 1000BASE-T	UND	33,00	43,43	1.433,19		R\$ 1.789,91
15.15		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	UND	2,00	240,03	480,06	24,89%	R\$ 599,55
15.16	COMPOSIÇÃO							
15.17	98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF11 2019	M	24,00	18,87	452,88	24,89%	R\$ 565,60
15.18	98293	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF11 2019	M	10,00	13,56	135,60	24,89%	R\$ 169,35
15.19	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	M	753,00	2,84	2.138,52	24,89%	R\$ 2.670,80
15.20	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	25,58	230,22	24,89%	R\$ 287,52
15.21	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UND	9,00	39,05	351,45	24,89%	R\$ 438,93
15.22		COMPOSIÇÃO LÓGICA						
15.23	COMP. LOG 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10	UND	4,00	22,73	90,92	24,89%	R\$ 113,55
15.24	COMP. LOG 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	UND	9,00	9,28	83,52	24,89%	R\$ 104,31
15.25	COMP. LOG 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UND	18,00	12,45	224,10	24,89%	R\$ 279,88
15.26	COMP. LOG 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	530,41	530,41	24,89%	R\$ 662,43
15.27	COMP. LOG 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 20 POSIÇÕES RJ45	UND	1,00	291,69	291,69	24,89%	R\$ 364,29
15.28	COMP. LOG 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS RAMAIS	UND	1,00	959,46	959,46	24,89%	R\$ 1.198,27
15.29	COMP. LOG 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	UND	3,00	25,69	77,07	24,89%	R\$ 96,25
15.30	COMP. LOG 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UND	1,00	78,27	78,27	24,89%	R\$ 97,75
15.31	COMP. LOG 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UND	24,00	83,66	2.007,84	24,89%	R\$ 2.507,59
15.32	COMP. LOG 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UND	1,00	60,06	60,06	24,89%	R\$ 75,01
15.33	COMP. LOG 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UND	23,00	23,15	532,45	24,89%	R\$ 664,98
15.34	COMP. LOG 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm	UND	3,00	22,82	68,46	24,89%	R\$ 85,50
15.35	COMP. LOG 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	UND	6,00	15,76	94,56	24,89%	R\$ 118,10
15.36	COMP. LOG 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ	UND	8,00	16,23	129,84	24,89%	R\$ 162,16
15.37	COMP. LOG 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 50 X 3000mm	UND	8,00	10,72	85,76	24,89%	R\$ 107,11
15.38	COMP. LOG 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL 200X50MM PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA	UND	8,00	124,76	998,08	24,89%	R\$ 1.246,50
15.39	COMP. LOG 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X50MM PARA 100X50MM	UND	2,00	78,11	156,22	24,89%	R\$ 195,10
15.40	COMP. LOG 018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 mm	UND	2,00	42,30	84,60	24,89%	R\$ 105,66
15.41	COMP. LOG 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM PARA ELETROCALHA	UND	2,00	19,11	38,22	24,89%	R\$ 47,73
15.42	COMP. LOG 020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA PARA ELETROCALHA 200X50MM	UND	6,00	30,28	181,68	24,89%	R\$ 226,90
15.43	COMP. LOG 021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEAL) CAT. 6	UND	7,00	27,51	192,57	24,89%	R\$ 240,50
15.44	COMP. LOG 022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M	UND	12,00	9,43	113,16	24,89%	R\$ 141,33
15.45	COMP. LOG 023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH COM 24 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX E IEEE 802.3ab 1000BASE-T	UND	33,00	65,69	2.167,77	24,89%	R\$ 2.707,33
15.46	COMP. LOG 024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6	UND	2,00	242,38	484,76	24,89%	R\$ 605,42
15.47	COMP. LOG 025	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	UND	33,00	6,70	221,10	24,89%	R\$ 276,13
15.48	COMP. LOG 026	ALIMENTAÇÃO						
15.49	COMP. LOG 027	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UND	1,00	232,88	232,88	24,89%	R\$ 290,84
15.50	COMP. LOG 028	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA 6,00M) VOLUME 5000LITROS TCA 501 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM FRETE (FUNDAÇÃO NÃO INCLUI)	UND	1,00	21.250,00	21.250,00	24,89%	R\$ 26.539,13
15.51	COMP. LOG 029	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF 11/2016	UND	1,00	160,22	160,22	24,89%	R\$ 200,10
15.52	COMP. LOG 030	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016	UND	1,00	118,27	118,27	24,89%	R\$ 147,71
15.53	COMP. LOG 031	BASE PARA RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS	UND	1,00	4.488,73	4.488,72	24,89%	R\$ 5.605,96
15.54	COMP. LOG 032	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						
15.55	89356	TUBO SOLDÁVEL MARROM Ø 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187,04	18,22	3.407,86	24,89%	R\$ 4.256,08
15.56	89448	TUBO SOLDÁVEL MARROM Ø 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,35	14,75	123,16	24,89%	R\$ 153,81
15.57	89449	TUBO SOLDÁVEL MARROM Ø 50mm	M	124,79	16,97	2.117,68	24,89%	R\$ 2.644,77
15.58	89711	TUBO SÉRIE NORMAL ESGOTO Ø 40mm	M	23,93	18,22	436,00	24,89%	R\$ 544,52
15.59	89712	TUBO SÉRIE NORMAL ESGOTO Ø 50mm	M	53,71	28,11	1.509,78	24,89%	R\$ 1.883,56
15.60	89713	TUBO SÉRIE NORMAL ESGOTO Ø 75mm	M	1,14	42,82	48,81	24,89%	R\$ 60,96
15.61	89714	TUBO SÉRIE NORMAL ESGOTO Ø 100mm	M	502,99	54,27	27.297,26	24,89%	R\$ 34.091,55
15.62	89726	JOELHO 45º 40MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	33,00	6,90	227,70	24,89%	R\$ 284,37
15.63	89732	JOELHO 45º 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	8,00	12,37	98,96	24,89%	R\$ 123,59
15.64	89746	JOELHO 45º 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	10,00	26,31	263,10	24,89%	R\$ 328,59
15.65	89363	JOELHO 45º SOLDÁVEL 25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - TIGRE	UND	5,00	8,38	41,90	24,89%	R\$ 52,33
15.66	89724	JOELHO 90º 40MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	14,00	10,14	141,96	24,89%	R\$ 177,29
15.67	89731	JOELHO 90º 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	20,00	11,60	232,00	24,89%	R\$ 289,74
15.68	89744	JOELHO 90º 100MM, ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - TIGRE	UND	36,00	26,38	949,68	24,89%	R\$ 1.186,06
15.69	89497	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - TIGRE	UND	1,00	50,63	50,63	24,89%	R\$ 63,23
15.70	89501	JOELHO 90º SOLDÁVEL 40MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - TIGRE	UND	90,00	7,56	680,40	24,89%	R\$ 849,75
15.71	89501	JOELHO 90º SOLDÁVEL 40MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - TIGRE	UND	14,00	10,84	151,76	24,89%	R\$ 189,53
15.72	89501	JOELHO 90º SOLDÁVEL 50MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - TIGRE	UND	18,00	13,06	235,08	24,89%	R\$ 293,59
15.73	89783	JUNÇÃO SIMPLES 40 X 40MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	4,00	12,05	48,20	24,89%	R\$ 60,20

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT						SINAPI:	Jan/22	Não desonerado	
						Data de Elaboração:	09/02/2022		
						BDI:	24,89%		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	BDI %	PREÇO DO ITEM	
16.25	89785	JUNÇÃO SIMPLES 50 X 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	4,00	24,61	98,44	24,89%	R\$	122,94
16.26	89795	JUNÇÃO SIMPLES 100 X 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	3,00	40,66	121,98	24,89%	R\$	152,34
16.27	89797	JUNÇÃO SIMPLES 100 X 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	6,00	52,66	315,96	24,89%	R\$	394,60
16.28	89813	LUVA SIMPLES 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	41,00	8,35	342,35	24,89%	R\$	427,56
16.29	89817	LUVA SIMPLES 75MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	1,00	14,39	14,39	24,89%	R\$	17,97
16.30	89821	LUVA SIMPLES 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	57,00	17,60	1.003,20	24,89%	R\$	1.252,90
16.31	89554	LUVA SIMPLES 100MM, ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - TIGRE	UND	1,00	28,31	28,31	24,89%	R\$	35,36
16.32	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	1,00	17,76	17,76	24,89%	R\$	22,18
16.33	89784	TÊ 50 X 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	10,00	22,42	224,20	24,89%	R\$	280,00
16.34	89796	TÊ 100 X 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE	UND	2,00	45,62	91,24	24,89%	R\$	113,95
16.35	89627	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - TIGRE	UND	11,00	19,41	213,51	24,89%	R\$	266,65
16.36	89440	TÊ SOLDÁVEL 25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - TIGRE	UND	10,00	7,58	75,80	24,89%	R\$	94,67
16.37	89625	TÊ SOLDÁVEL 30MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - TIGRE	UND	13,00	20,66	268,58	24,89%	R\$	335,43
		REGISTROS E VÁLVULAS							
16.38	90371	REGISTRO DE GAVETA PVC ÁREA 3/4" - TIGRE	UND	2,00	18,78	37,56	24,89%	R\$	46,91
16.39	89972	REGISTRO DE GAVETA ABNT - 3/4" - DOCOL com acabamento e canopla cromados	UND	4,00	37,91	151,64	24,89%	R\$	189,38
16.40	94794	REGISTRO DE GAVETA ABNT - 1 1/2" - DOCOL com acabamento e canopla cromados	UND	14,00	109,41	1.531,74	24,89%	R\$	1.912,99
16.41	89969	REGISTRO DE PRESSÃO ABNT - 1/2" - DOCOL com acabamento e canopla cromados	UND	2,00	30,83	61,66	24,89%	R\$	77,01
16.42	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2019	UND	16,00	158,12	2.529,92	24,89%	R\$	3.159,62
		APARELHOS, LOUÇAS E METAIS							
16.43	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	2,00	331,61	663,22	24,89%	R\$	828,30
16.44	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO, 70X70 CM FIXADO NA PAREDE AF 01/2020	UND	2,00	653,77	1.307,54	24,89%	R\$	1.632,99
16.45	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COMPRIMENTO DE 70 CM FIXADA NA PAREDE	UND	2,00	354,03	708,06	24,89%	R\$	884,30
16.46	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	2,00	664,88	1.329,76	24,89%	R\$	1.660,74
16.47	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2016.	UND	8,00	266,77	2.134,16	24,89%	R\$	2.665,35
16.48		BACIA TURCA SIFONADA COM TUBO DE LIGAÇÃO, COR BRANCA	UND	4,00	612,10	2.448,40	24,89%	R\$	3.057,81
16.49	100858	MICRÔRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	2,00	513,91	1.027,82	24,89%	R\$	1.283,64
16.50	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	11,00	426,07	4.686,77	24,89%	R\$	5.853,31
16.51	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	2,00	84,30	168,60	24,89%	R\$	210,56
16.52	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	8,00	39,17	313,36	24,89%	R\$	391,56
16.53	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 10/2016	UND	8,00	90,76	726,08	24,89%	R\$	906,80
16.54	95545	SABONETERIA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF. 01/2020	UND	2,00	39,17	78,34	24,89%	R\$	97,84
16.55	8696	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	11,00	61,60	677,60	24,89%	R\$	846,25
16.56	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L, INCLUSOS, SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METAL CROMADO, TORNEIRA METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	771,53	771,53	24,89%	R\$	963,56
16.57	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UND	1,00	80,93	80,93	24,89%	R\$	101,07
		CAIXAS E ACESSÓRIOS							
16.58	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF. 05/2018	UND	1,00	163,11	163,11	24,89%	R\$	203,71
16.59	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X6CM, TAMPA EM FERRO FUNDIDO.	UND	16,00	245,65	3.930,34	24,89%	R\$	4.908,60
16.60	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, CONFORME PROJETO	UND	1,00	6.888,72	6.888,72	24,89%	R\$	8.603,92
16.61	98073	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS CONFORME PROJETO	UND	1,00	6.587,72	6.587,72	24,89%	R\$	8.227,40
16.62	98080	SUMIDOURO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS CONFORME PROJETO	UND	1,00	10.172,61	10.172,61	24,89%	R\$	12.704,57
17		URBANIZAÇÃO							212.162,89
		REVESTIMENTO							
17.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO POLIDO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO COM ALISADOR DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	963,17	111,74	107.624,61	24,89%	R\$	134.412,38
17.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	11,46	719,95	8.250,62	24,89%	R\$	10.304,20
17.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF. 05/2018	M2	466,26	12,62	5.884,20	24,89%	R\$	7.348,78
		MURO DE CERCAMENTO							
17.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 06/2017	M³	4,31	100,42	433,21	24,89%	R\$	541,04
17.5	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	35,95	104,75	3.765,76	24,89%	R\$	4.703,06
17.6	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	43,14	94,55	4.078,88	24,89%	R\$	5.094,11
17.7	96545	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E CINTA DE AMARRAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM	KG	227,20	18,54	4.212,36	24,89%	R\$	5.260,82
17.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM	KG	130,31	16,66	2.170,97	24,89%	R\$	2.711,32
17.9	92775	ARMAÇÃO DE ESTRIBOS UTILIZANDO AÇO 60-S,0MM	KG	128,03	20,18	2.583,55	24,89%	R\$	3.226,60
17.10	94971	CONCRETO 25 MPa PARA VIGA BALDRAME, PILARES E CINTA DE AMARRAÇÃO	M³	8,83	418,53	3.695,61	24,89%	R\$	4.615,45
17.11	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M2	158,18	78,25	12.377,58	24,89%	R\$	15.458,36
17.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	316,36	3,43	1.085,11	24,89%	R\$	1.355,19
17.13	87529	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, AF. 06/2021	M3	316,36	29,05	9.190,25	24,89%	R\$	11.477,70
17.14	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	316,36	1,77	559,95	24,89%	R\$	699,32
17.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	316,36	12,54	3.967,19	24,89%	R\$	4.954,57
18		PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO							4.201,66

OBRA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT						SINAPI:	Jan/22	Não desonerado	
						Data de Elaboração:	09/02/2022		
						BDI:	24,89%		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	BDI %	PREÇO DO ITEM	
18.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO O PRIMER EPOXI AF 05/2021	M²	5,00	15,07	75,35	24,89%	R\$	94,10
18.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRA, 14X14CM EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	17,00	20,00	340,00	24,89%	R\$	424,63
18.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EM CIMA DE TODAS AS PORTAS	UND	22,00	24,51	539,22	24,89%	R\$	673,43
18.5	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UND	1,00	202,18	202,18	24,89%	R\$	252,50
18.6	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2021	UND	4,00	569,90	2.279,60	24,89%	R\$	2.846,99
19		LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS							21.580,99
		LIMPEZA							
19.1	COTAÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.280,00	1,00	2.280,00	24,89%	R\$	2.847,49
19.2	COTAÇÃO	SERVIÇOS FINAIS							
		PROJETO As-Built "como construído"	CJ	1,00	15.000,00	15.000,00	24,89%	R\$	18.733,50
							TOTAL GERAL:	R\$	2.213.008,06

COTAÇÕES						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT					DATA: 10/04/2022
	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE LAJE TRELIÇADA, COM LAJOTA CERÂMICA H7, COM ESCORAMENTO METÁLICO	M²	653,83	R\$ 93,71		
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	MANICA PRÉ MOLDADOS	65 98411-2223	ORLANDO MANICA	21/02/2022	R\$	100,00
	MAXXI TRILHOS	65 99695-2826	GABRIEL QUERENDO	21/02/2022	R\$	84,12
	BOM SUCESSO PRÉ MOLDADOS	65 99904-3519	ANTONIO	21/02/2022	R\$	97,00
	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	PAINEL DE ACM PARA FACHADA COM LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO E BRASÃO DA POLICIA	M2	50,00	R\$ 300,00		
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	SETA VISUAL	65 98411-2223	VANESSA	21/02/2022	R\$	300,00
	FLAVIO ACM	65 99695-2826	FLAVIO	21/02/2022	R\$	300,00

	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	GRADE DE FERRO PARA CONTENÇÃO	M2	42,45	R\$ 350,00		
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	MATALURGICA GIRASSOL	65 99688-2836	ADELAR	21/02/2022	R\$	350,00
	TIBIRA SERRALHEIRA	65 99978-8972	IVALDO	21/02/2022	R\$	350,00
	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1,00			
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	ELETROATIVA	65 99335-1594	RONI	21/02/2022	VARIÁVEL	
	VILLAGE MAT. DE CONSTRUÇÃO	65 99928-6355	JEFERSSON	21/02/2022	VARIÁVEL	
	HIPERGOTARDO	65 98120-1442	ANDRE	21/02/2022	VARIÁVEL	

	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA 6,00M) VOLUME 5000LITROS TCA 501 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM FRETE (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UND	1,00	R\$ 21.250,00		
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	FAZFORTE	(18) 3659-2673	COMERCIAL	21/02/2022	R\$	21.250,00

	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	BACIA TURCA SIFONADA COM TUBO DE LIGAÇÃO, COR BRANCA	UND	1,00	R\$ 612,10		
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	MERCADO LIVRE	INTERNET	COMERCIAL	21/02/2022	R\$	612,10

	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRA, 14X14CM EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	1,00	R\$ 20,00		
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	SETA VISUAL	65 98411-2223	VANESSA	21/02/2022	R\$	20,00
	CAD PRESS	65 99963-5351	ALISSON	21/02/2022	R\$	20,00

	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UND	1,00	R\$ 2.280,00		
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	RGO TRANSPORTES	65 99962-5674	ROGERIO	21/02/2022	R\$	2.280,00
				21/02/2022		

	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR MEDIANO		
COTAÇÃO	PROJETO As-Built "como construído"	UND	1,00	R\$ 15.000,00		
	FORNECEDORES:	TELEFONE	CONTATO	DATA		VALOR
	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA	65 99642-1840	WALISTHER	21/02/2022	R\$	15.000,00
				21/02/2022		